

产品数据表单



LHZ-ALEV 200K-FI



· 轮架:

采用厚钢压制成型，带重型支架轮叉和底板，使用非常稳定的镶焊式钢插杆进行拧接和固定，万向旋转机构采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，因此对震动及冲击特别不敏感。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:


· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。硫化粘合轮胎。

· 类型:

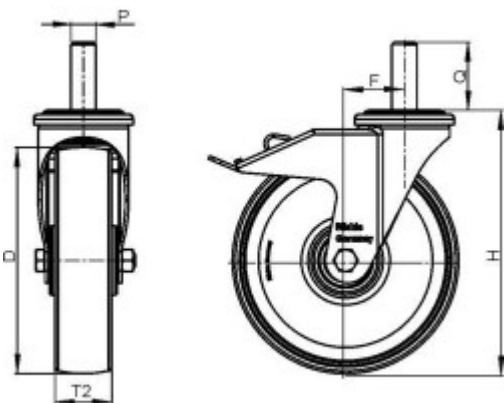

Technical data

万向脚轮偏心距 (F)	70 mm
插栓长度 (Q)	60 mm
插栓直径 (P)	27 mm
总高度 (H)	245 mm
承载能力	500.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量

☐		-ST
☒		制动器 -FI
☐		导电型 -EL
☐		采用无痕灰色轮胎 -SG
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 (FS)