

产品数据表单

LHZ-SP0127G




· 轮架:

采用厚钢压制成型，带重型支架轮叉和底板，使用非常稳定的镶焊式钢插杆进行拧接和固定，万向旋转机构采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，因此对震动及冲击特别不敏感。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

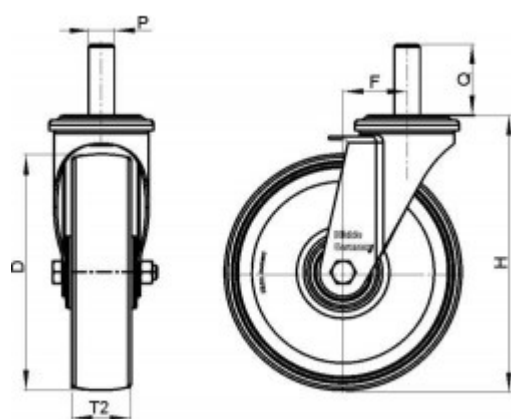

Technical data

单件重量	2.775 kg
万向脚轮偏心距 (F)	55 mm
插栓长度 (Q)	60 mm
插栓直径 (P)	27 mm
总高度 (H)	170 mm
承载能力	750.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		-ST
☐		制动器 -FI
☐		-FA
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 (FS)
☐		轴承 -XA