

LHZ-SP0201G




· 轮架:

采用厚钢压制成型，带重型支架轮叉和底板，使用非常稳定的镶焊式钢插杆进行拧接和固定，万向旋转机构采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，因此对震动及冲击特别不敏感。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

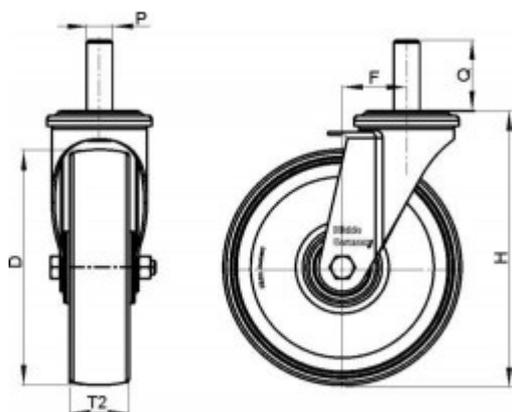

Technical data

万向脚轮偏心距 (F)	70 mm
插栓长度 (Q)	60 mm
插栓直径 (P)	27 mm
总高度 (H)	245 mm
承载能力	800.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> |  | -ST |
| <input type="checkbox"/> |  | 制动器
-FI |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档
(FG) |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档
(FS) |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承
-XA |