


产品数据表单

LI-ALSI 100G-FI

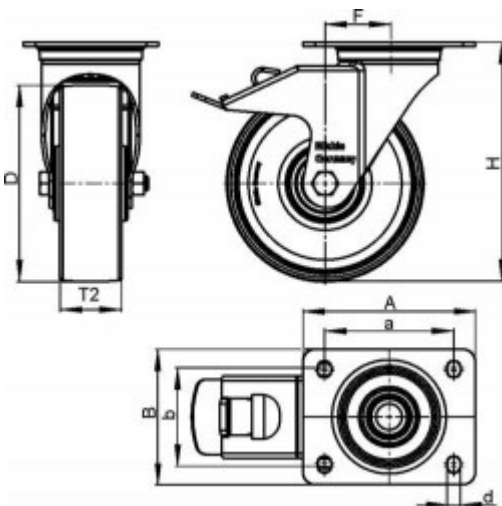

· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对顶板配件进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，使用寿命长，万向旋转寸动适用于高温条件，附有耐高温润滑脂。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用耐高温硅橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，高弹性，非常保护地面，耐磨，抗老化，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。硫化粘合轮胎。

· 类型:

Technical data

单件重量	1 kg
万向脚轮偏心距 (F)	36 mm
总高度 (H)	125 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +250° C
最高耐温性	250° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒		制动器 -FI
☐		轴承 -XAT

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright