

产品数据表单

LI-VKHT 100G



· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对顶板配件进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，使用寿命长，万向旋转寸动适用于高温条件，附有耐高温润滑脂，带特氟隆涂层不锈钢轴管。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用耐热型实心橡胶，行走噪音低，保护地面，抗撕裂强度高，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体:

采用优质耐冲击尼龙。耐热型。冲压轮胎。

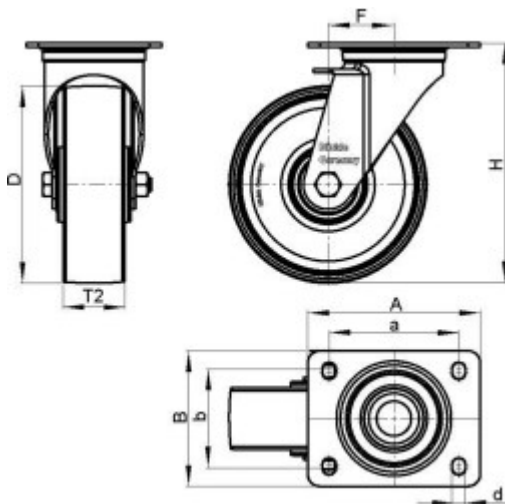

Technical data

单件重量	0.74 kg
万向脚轮偏心距 (F)	36 mm
总高度 (H)	125 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	30 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-30° C - +260° C
最高耐温性	260° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright