

产品数据表单



LIK-G 100G-1-FI



· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带耐热型万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，使用寿命长，万向旋转寸动适用于高温条件，附有耐高温润滑脂。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

· 轮辋/轮体:-

· 类型:

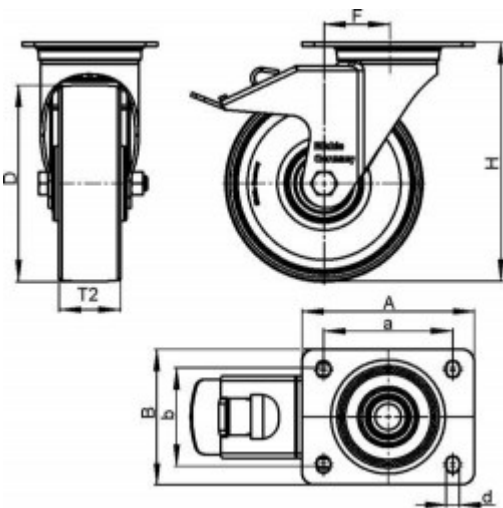

Technical data

单件重量	1 kg
万向脚轮偏心距 (F)	45 mm
总高度 (H)	130 mm
承载能力	350.00 kg
轮宽 (T2)	35 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-100° C - +600° C ° C
最高耐温性	600° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ □ □ □ □
保护地面	■ □ □ □ □

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright