

产品数据表单



LIK-POHI 102G-1-FI



· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，耐热型万向旋转机构密封件，通过对顶板配件进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，使用寿命长，万向旋转寸动适用于高温条件，附有耐高温润滑脂。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质耐冲击耐高温尼龙，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨，适用于高压灭菌器。

· 轮辋/轮体:-

· 类型:

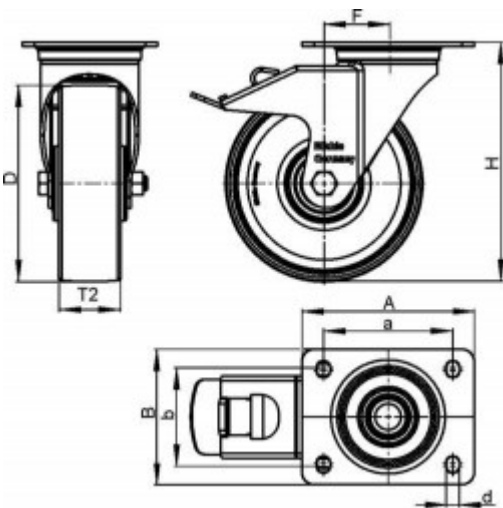

Technical data

单件重量	1.254 kg
万向脚轮偏心距 (F)	45 mm
总高度 (H)	130 mm
承载能力	250.00 kg
轮宽 (T2)	38 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C-+250° C
最高耐温性	250° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒



制动器
-FI

☐



轴承
-XAT

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright