

## LIK-POHI 125HK-1-FI



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件。鉴于对清洁、卫生和耐温性要求极高, 一般情况下, 万向旋转机构供货时不带油脂(“-OF”)

- 所有零部件如球、中心栓和轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

- **单轮:**


- **轮胎/胎面:**

- 采用优质耐冲击耐高温尼龙, 滚动阻力和旋转阻力很小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨, 适用于高压灭菌器。

- **轮辋/轮体:** -

- **类型:**

-

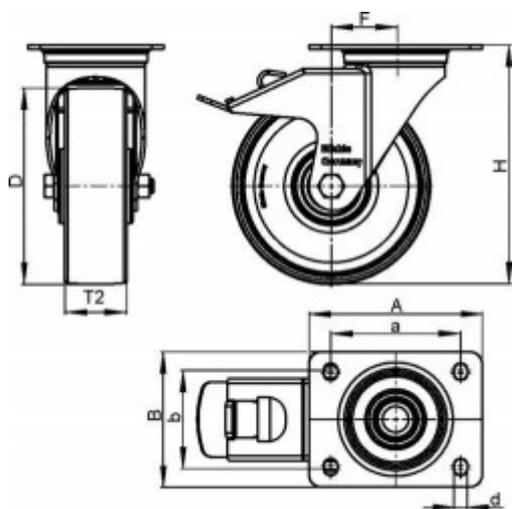

## Technical data

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 单件重量         | 1.57 kg          |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 48 mm            |
| 总高度 (H)      | 155 mm           |
| 承载能力         | 300.00 kg        |
| 轮宽 (T2)      | 40 mm            |
| 轮径 (D)       | 125 mm           |
| 最低耐温性        | -25° C - +250° C |
| 最高耐温性        | 250° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 85 Shore D       |
| 轴承种类         | 滚珠轴承             |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85 mm      |
| 螺栓孔径 (d)     | 9 mm             |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 × 60 mm       |
| 制造商          | Blickle          |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

390

## 变量



制动器  
-FI