

产品数据表单

LIX-POSI 125G-FI-OF



· **轮架:**

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件。鉴于对清洁、卫生和耐温性要求极高, 一般情况下, 万向旋转机构供货时不带油脂(“-OF”)

。所有零部件如球、中心栓和轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面:


采用耐高温硅橡胶, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 高弹性, 非常保护地面, 耐磨, 抗老化, 硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体:

采用优质耐冲击尼龙。耐热型。硫化粘合轮胎。

· **类型:**

·
·

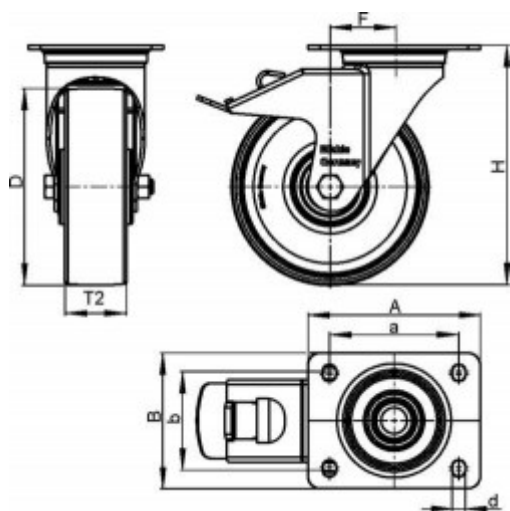

Technical data

单件重量	1 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	150 mm
承载能力	120.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +250° C
最高耐温性	250° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

384

变量

☒



制动器
-FI

☐



采用无痕灰色轮胎
-SG

☐



轴承
-XAT