


产品数据表单



LIXR-POHI 125HXK-FI



- **轮架:**
 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件, 附有耐高温润滑脂。带特氟隆涂层不锈钢轴管。所有零部件如球、中心栓和轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面:
采用优质耐冲击耐高温尼龙, 滚动阻力和旋转阻力很小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨, 适用于高压灭菌器。
 - 轮辋/轮体:-
- **类型:**
 - 采用耐热型油脂的防锈滚珠轴承

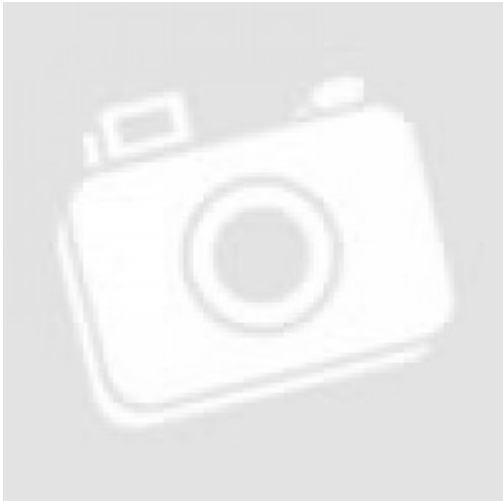

Technical data

万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	150 mm
承载能力	150.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +250° C
最高耐温性	250° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	70 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright