


产品数据表单



LIXR-POHI 81G-FI

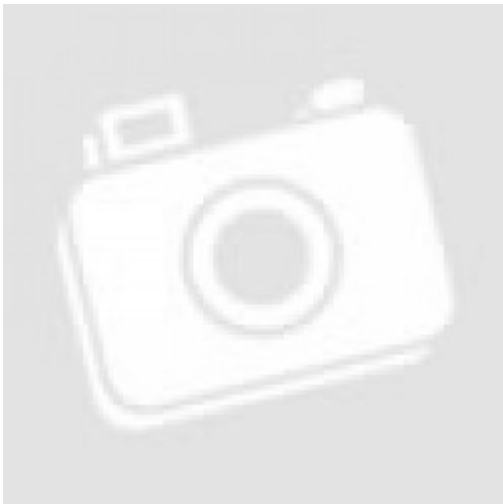

- **轮架:**
 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1. 4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件, 附有耐高温润滑脂。带特氟隆涂层不锈钢轴管。所有零部件如球、中心栓和轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面:
采用优质耐冲击耐高温尼龙, 滚动阻力和旋转阻力很小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨, 适用于高压灭菌器。
 - 轮辋/轮体:-
- **类型:**
-

Technical data

单件重量	0. 584 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
总高度 (H)	102 mm
承载能力	150. 00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C-+250° C ° C
最高耐温性	250° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	70 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒		制动器 -FI
☐		轴承 -XAT

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright