


产品数据表单

LK-ALST 100K-3

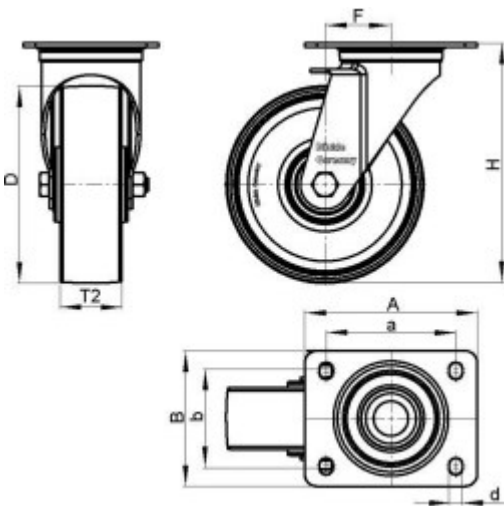

· 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Softthane®，由于采用了非常厚的弹性胎面，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

Technical data

单件重量	1.4 kg
万向脚轮偏心距 (F)	45 mm
总高度 (H)	130 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| ☐ |  | 采用“central-stop”型中央制动器
-CS11 |
| ☐ |  | 采用“ideal-stop”型制动器
-IS |
| ☐ |  | -ST |
| ☐ |  | 制动器
-FI |
| ☐ |  | 抗静电型，无痕，灰色
-(AS) |
| ☐ |  | 轮面弧度
-(CO) |