

## LK-ALST 127K-FI



### · 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Softthane®, 由于采用了非常厚的弹性胎面，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

### · 类型:

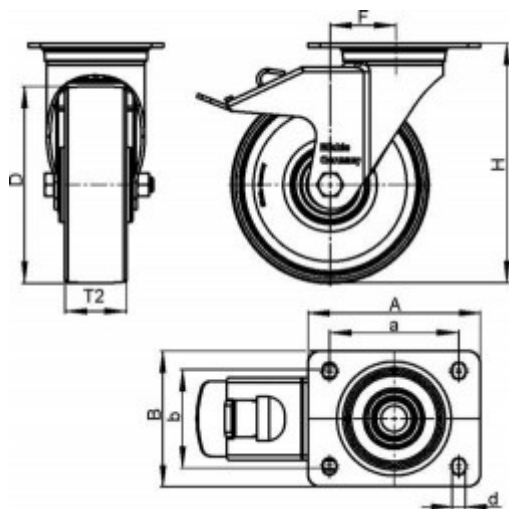

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 3.34 kg         |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 55 mm           |
| 总高度 (H)      | 170 mm          |
| 承载能力         | 450.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 54 mm           |
| 轮径 (D)       | 125 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性        | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 75 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 × 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

224

## 变量

|                                     |                                                                                     |                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |  | 采用“ideal-stop”型制动器<br>-IS |
| <input type="checkbox"/>            |  | -ST                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI                |
| <input type="checkbox"/>            |  | 抗静电型，无痕，灰色<br>-(AS)       |
| <input type="checkbox"/>            |  | 轮面弧度<br>-(CO)             |

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright