

# 产品数据表单

LK-G 100G-3



· 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。


螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

· 轮辋/轮体: -

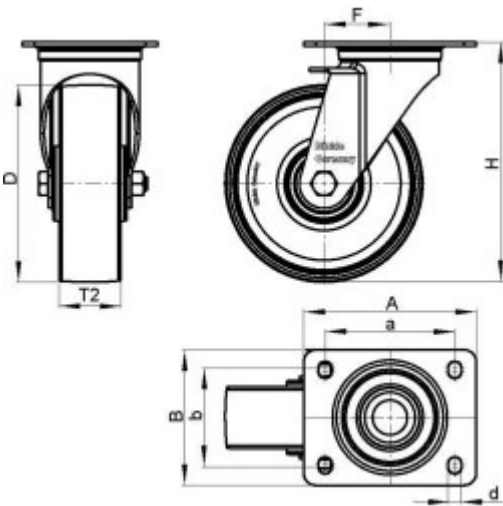

## Technical data

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 单件重量         | 1.937 kg          |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 45 mm             |
| 总高度 (H)      | 130 mm            |
| 承载能力         | 350.00 kg         |
| 轮宽 (T2)      | 35 mm             |
| 轮径 (D)       | 100 mm            |
| 最低耐温性        | -100° C - +600° C |
| 最高耐温性        | 120° C            |
| 胎面及轮胎硬度      | 180-200 HB        |
| 轴承种类         | 滑动轴承              |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm      |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm             |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm    |
| 制造商          | Blickle           |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

☐



-ST

☐



制动器  
-FI