


# 产品数据表单

LK-G 127K-FI

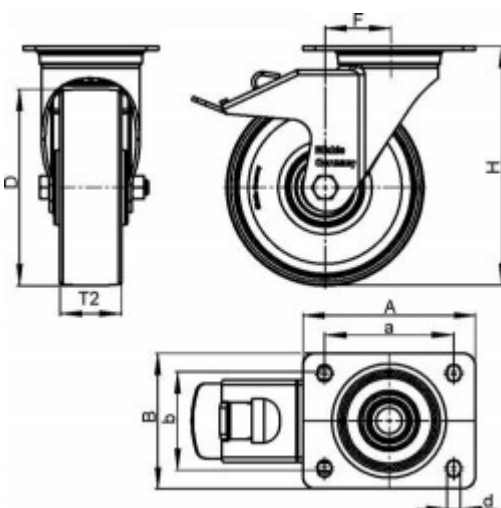

## · 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

### · 轮胎/胎面:

采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

### · 轮辋/轮体:-

## · 类型:

## Technical data

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 单件重量         | 5.39 kg           |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 55 mm             |
| 总高度 (H)      | 170 mm            |
| 承载能力         | 600.00 kg         |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm             |
| 轮径 (D)       | 125 mm            |
| 最低耐温性        | -100° C - +600° C |
| 最高耐温性        | 120° C            |
| 胎面及轮胎硬度      | 180-200 HB        |
| 轴承种类         | 滚珠轴承              |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm      |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm             |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm    |
| 制造商          | Blickle           |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■□□□□ |
| 保护地面 | ■□□□□ |

## 变量



-ST



制动器  
-FI