

产品数据表单

LK-PO200K-FI



· 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:


· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。

· 轮辋/轮体: -

· 类型:

Technical data

单件重量	3.455 kg
万向脚轮偏心距 (F)	65 mm
总高度 (H)	245 mm
承载能力	600.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

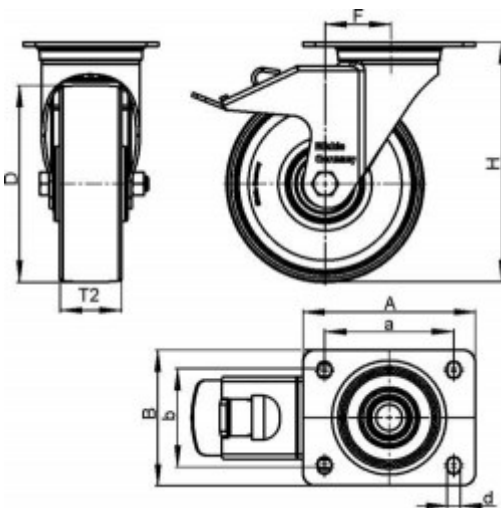

滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量

☐		采用 “ideal-stop” 型制动器 -IS
☐		-ST
☒		制动器 -FI
☐		导电型, 无痕 -(ELS)
☐		-FA
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 (FS)
☐		轴承 -XK