

产品数据表单

LK-RD100R-1-FI



· 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用双层物料实心橡胶“Blickle Comfort”，硬质橡胶芯和高弹性胎面，操作舒适性非常高，行走噪音低，较普通实心橡胶轮胎提高了操作舒适性和承载能力，同时降低了滚动阻力，非常保护地面。

· 轮辋/轮体:

压制成型钢轮壳，带管式钢毂，对中冲压(专用的抗冲击和撞击结构)，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。轮胎与轮辋挤压在一起。

· 类型:

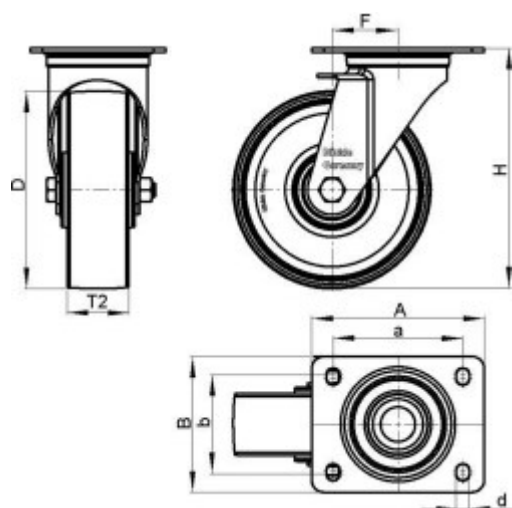

Technical data

单件重量	1.4 kg
万向脚轮偏心距 (F)	45 mm
总高度 (H)	130 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	30 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

160

变量

☐		采用“central-stop”型中央制动器 -CS11
☐		-ST
☒		制动器 -FI
☐		采用无痕灰色轮胎, 56° Shore A -VLI
☐		-FA

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright