

LK-RD 100R-3-FI



· 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用双层物料实心橡胶“Blickle Comfort”，硬质橡胶芯和高弹性胎面，操作舒适性非常高，行走噪音低，较普通实心橡胶轮胎提高了操作舒适性和承载能力，同时降低了滚动阻力，非常保护地面。

· 轮辋/轮体:

压制成型钢轮壳，带管式钢毂，对中冲压(专用的抗冲击和撞击结构)，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。轮胎与轮辋挤压在一起。

· 类型:

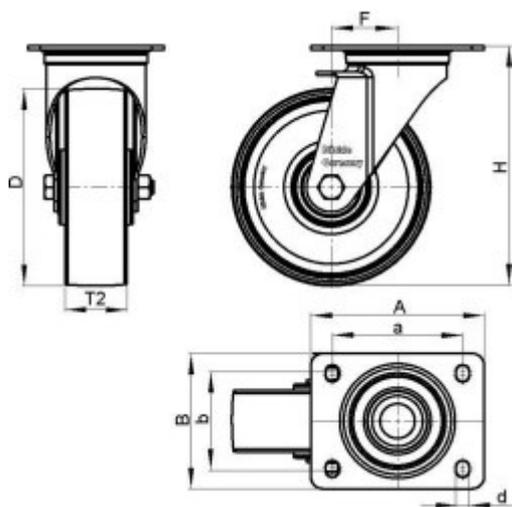

Technical data

轴承种类	滚柱轴承
单件重量	1.585 kg
万向脚轮偏心距 (F)	45 mm
总高度 (H)	130 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	30 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □ □
行走噪音	■ ■ ■ ■ □
保护地面	■ ■ ■ ■ □

变量

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 采用“central-stop”型中央制动器
-CS11 |
| <input type="checkbox"/> |  | 采用“ideal-stop”型制动器
-(IS) |
| <input type="checkbox"/> |  | -ST |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 制动器
-FI |
| <input type="checkbox"/> |  | 采用无痕灰色轮胎，56° ShoreA
-VLI |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA |