

LK-RD 125R-1



· 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。


螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用双层物料实心橡胶“Blickle Comfort”，硬质橡胶芯和高弹性胎面，操作舒适性非常高，行走噪音低，较普通实心橡胶轮胎提高了操作舒适性和承载能力，同时降低了滚动阻力，非常保护地面。

· 轮辋/轮体:

压制成型钢轮壳，带管式钢毂，对中冲压(专用的抗冲击和撞击结构)，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。轮胎与轮辋挤压在一起。

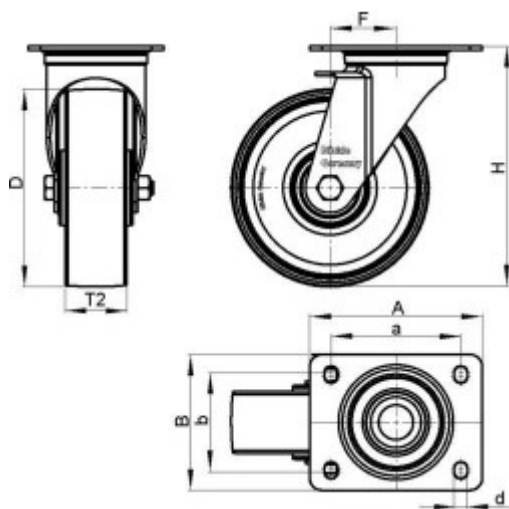

Technical data

单件重量	1.383 kg
万向脚轮偏心距 (F)	48 mm
总高度 (H)	155 mm
承载能力	120.00 kg
轮宽 (T2)	37.5 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

160

变量

- ☐  采用“central-stop”型中央制动器
-CS11
- ☐  -ST
- ☐  制动器
-FI
- ☐  采用无痕灰色轮胎，56° Shore A
-VLI
- ☐  -FA

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright