

## LK-RD202R



### · 轮架:


采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用双层物料实心橡胶“Blickle Comfort”，硬质橡胶芯和高弹性胎面，操作舒适性非常高，行走噪音低，较普通实心橡胶轮胎提高了操作舒适性和承载能力，同时降低了滚动阻力，非常保护地面。

### · 轮辋/轮体:

压制成型钢轮壳，带管式钢毂，对中冲压(专用的抗冲击和撞击结构)，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。轮胎与轮辋挤压在一起。

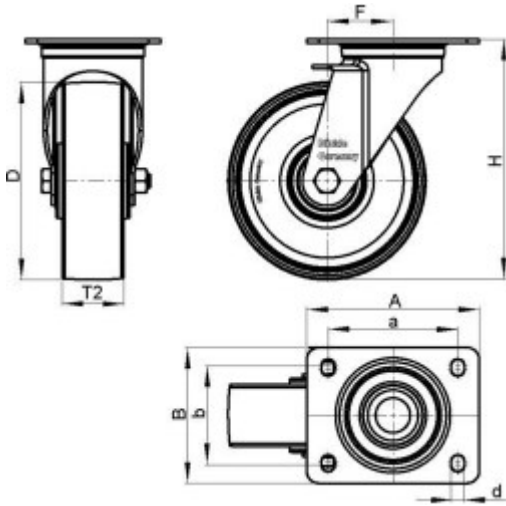

### Technical data

|              |                |
|--------------|----------------|
| 单件重量         | 3.773 kg       |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 65 mm          |
| 总高度 (H)      | 245 mm         |
| 承载能力         | 350.00 kg      |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm          |
| 轮径 (D)       | 200 mm         |
| 最低耐温性        | -25° C-+80° C  |
| 最高耐温性        | 80° C          |
| 胎面及轮胎硬度      | 65 Shore A     |
| 轴承种类         | 滚柱轴承           |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm   |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm          |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 × 75-80 mm |
| 制造商          | Blickle        |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

|                          |                                                                                    |                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |   | 采用“ideal-stop”型制动器<br>- (IS) |
| <input type="checkbox"/> |   | -ST                          |
| <input type="checkbox"/> |   | 制动器<br>-FI                   |
| <input type="checkbox"/> |   | 采用无痕灰色轮胎，56° ShoreA<br>-VLI  |
| <input type="checkbox"/> |   | -FA                          |
| <input type="checkbox"/> |   | 脚档<br>(FG)                   |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>(FS)                   |