

# 产品数据表单

## LK-SP0 160G-FI



· 轮架:


采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

· 类型:

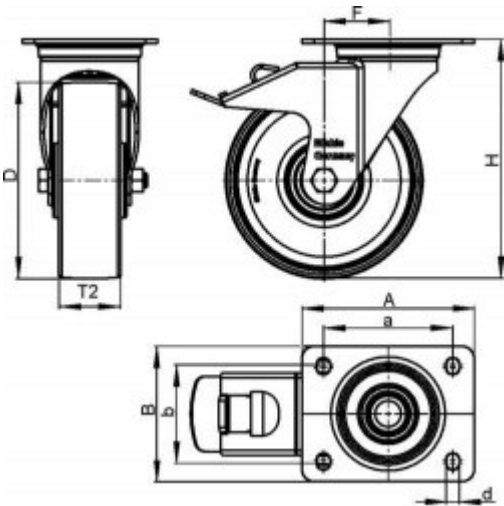

### Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 3.183 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 63 mm           |
| 总高度 (H)      | 202 mm          |
| 承载能力         | 600.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 160 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D      |
| 轴承种类         | 滑动轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■■■■■ |
| 保护地面 | ■■■■■ |

## 变量

|                                     |                                                                                     |                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |    | 采用 “ideal-stop” 型制动器<br>-IS |
| <input type="checkbox"/>            |    | -ST                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    | 制动器<br>-FI                  |
| <input type="checkbox"/>            |    | -FA                         |
| <input type="checkbox"/>            |    | 脚档<br>(FG)                  |
| <input type="checkbox"/>            |   | 脚档<br>(FS)                  |
| <input type="checkbox"/>            |  | 轴承<br>-XA                   |