

# 产品数据表单

LK-SP0 160K




## · 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

## · 轮辋/轮体:-

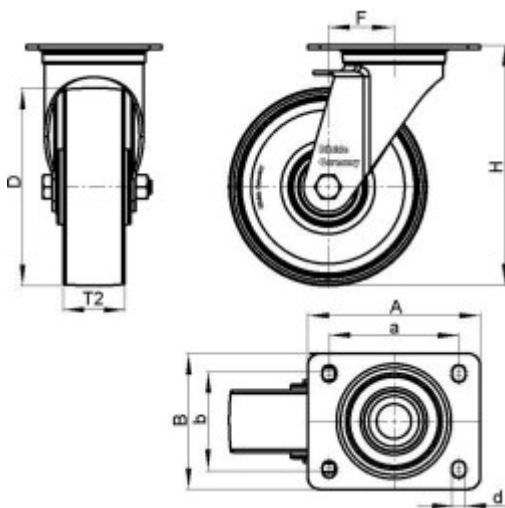

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 单件重量         | 2.878 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 63 mm           |
| 总高度 (H)      | 202 mm          |
| 承载能力         | 600.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 160 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 70 Shore D      |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

|                          |                                                                                    |                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> |   | 采用“ideal-stop”型制动器<br>-IS |
| <input type="checkbox"/> |   | -ST                       |
| <input type="checkbox"/> |   | 制动器<br>-FI                |
| <input type="checkbox"/> |   | -FA                       |
| <input type="checkbox"/> |   | 脚档<br>(FG)                |
| <input type="checkbox"/> |   | 脚档<br>(FS)                |
| <input type="checkbox"/> |  | 轴承<br>-(XK)               |