

产品数据表单

LK-SP075G



· 轮架:


采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体:-

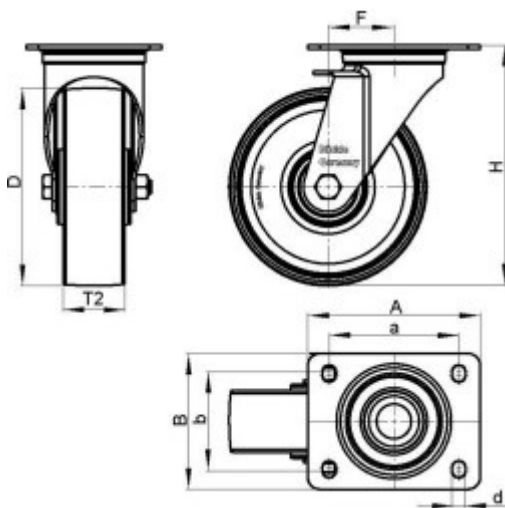

Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0.837 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	108 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	75 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| ☐ |  | -ST |
| ☐ |  | 制动器
-FI |
| ☐ |  | -FA |
| ☐ |  | 轴承
-XA |