


产品数据表单



LKR-GSP065K

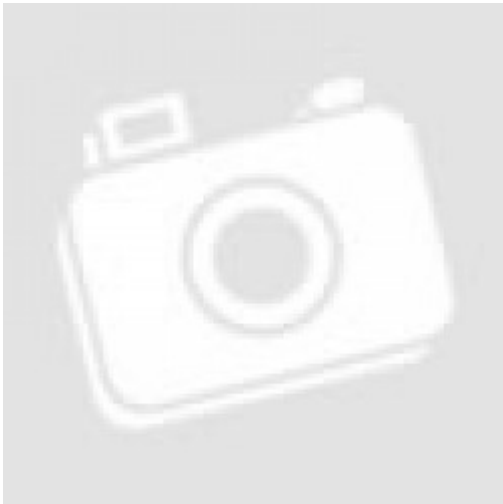

· 轮架:

采用重型钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用耐冲击、韧硬性和高度压缩的优质加压式浇铸尼龙，承载能力特别高，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体:-

Technical data

单件重量	1.001 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	92 mm
承载能力	350 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	65 mm
最低耐温性	-25° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	80° ShoreD
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	88 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright