

## LKR-POEV 82K-FI



### · 轮架:

采用重型钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:


采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙

6。硫化粘合轮胎。

### · 类型:

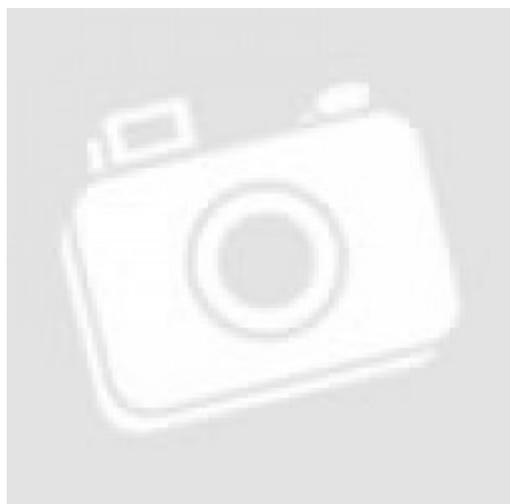

## Technical data

轴承种类

### 变量



制动器  
-FI