


LKRA-PATH80G-11-FI

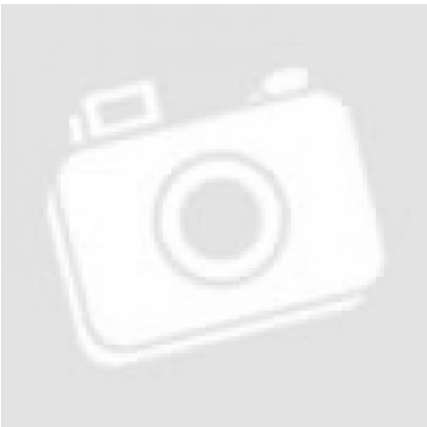

· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。

Technical data

单件重量	0.578 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
顶板直径	57 mm
总高度 (H)	108 mm
承载能力	120.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	57 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒		制动器 -FI
☐		螺纹杆M12 x 20 -GS12
☐		-ER12
☐		-ER13
☐		-ER14
☐		-ER15
☐		-EV12
☐		-EV13
☐		-EV14
☐		-EV15
☐		-EV17
☐		Metal expander fitting -E11
☐		Metal expander fitting -E12
☐		Metal expander fitting -E13
☐		Metal expander fitting -E14
☐		Metal expander fitting -E15
☐		-E16
☐		-E17

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright