

LKRA-POA 125K-11-FI



· **轮架:**

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙

6，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。


· 轮辋/轮体: -

· **类型:**

Technical data

单件重量	0.71 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
顶板直径	57 mm
总高度 (H)	158 mm
承载能力	120.00 kg
轮宽 (T2)	30 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	57 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

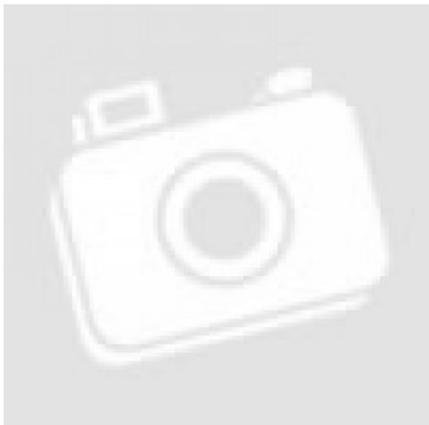

变量

<input checked="" type="checkbox"/>		制动器 -FI
<input type="checkbox"/>		螺纹杆M12 x 20 -GS12
<input type="checkbox"/>		-ER12
<input type="checkbox"/>		-ER13
<input type="checkbox"/>		-ER14
<input type="checkbox"/>		-ER15
<input type="checkbox"/>		-EV12
<input type="checkbox"/>		-EV13
<input type="checkbox"/>		-EV14
<input type="checkbox"/>		-EV15
<input type="checkbox"/>		-EV17
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E11
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E12
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E13
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E14
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E15
<input type="checkbox"/>		-E16
<input type="checkbox"/>		-E17

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright