

LKRA-VPA 101G-11



· 轮架:


采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。

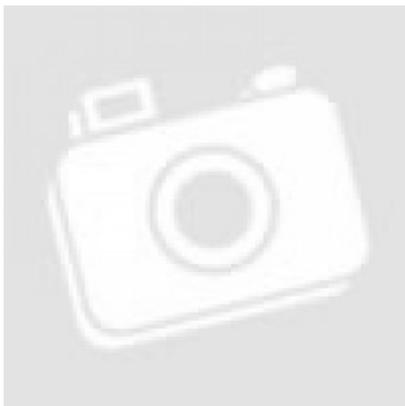

Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0.618 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
顶板直径	57 mm
总高度 (H)	133 mm
承载能力	110.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	57 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 制动器
-FI |
| <input type="checkbox"/> |  | -FA |
| <input type="checkbox"/> |  | 螺纹杆M12 x 20
-GS12 |
| <input type="checkbox"/> |  | -ER12 |
| <input type="checkbox"/> |  | -ER13 |
| <input type="checkbox"/> |  | -ER14 |
| <input type="checkbox"/> |  | -ER15 |
| <input type="checkbox"/> |  | -EV12 |
| <input type="checkbox"/> |  | -EV13 |
| <input type="checkbox"/> |  | -EV14 |
| <input type="checkbox"/> |  | -EV15 |
| <input type="checkbox"/> |  | -EV17 |
| <input type="checkbox"/> |  | Metal expander fitting
-E11 |
| <input type="checkbox"/> |  | Metal expander fitting
-E12 |
| <input type="checkbox"/> |  | Metal expander fitting
-E13 |
| <input type="checkbox"/> |  | Metal expander fitting
-E14 |
| <input type="checkbox"/> |  | Metal expander fitting
-E15 |
| <input type="checkbox"/> |  | -E16 |
| <input type="checkbox"/> |  | -E17 |

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright