

产品数据表单

LMDA-PATH75K-FI-FK



· 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。

· 类型:

Technical data

单件重量	0.645 kg
万向脚轮偏心距 (F)	34 mm
总高度 (H)	98 mm
承载能力	100.00 kg
轮宽 (T2)	2 × 25 mm
轮径 (D)	75 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	55 mm
螺栓孔径 (d)	10.2 mm
制造商	Blickle


滚动阻力



行走噪音



保护地面

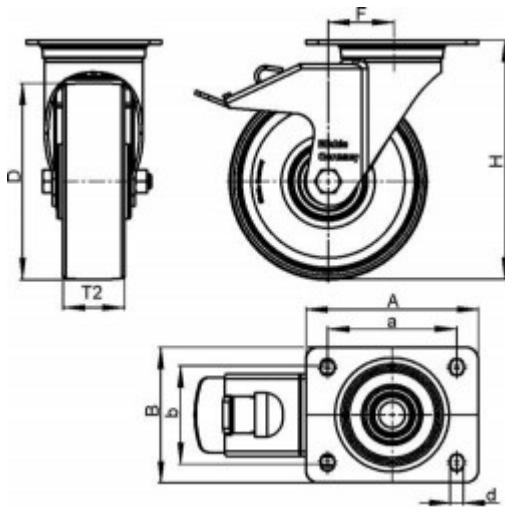

变量



制动器
-FI



导电型, 无痕
-ELS



轴承
-KD