

产品数据表单

LMDA-POA 50G-FI




· **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· **轮辋/轮体:** -

· **类型:**

Technical data

单件重量	0.26 kg
万向脚轮偏心距 (F)	31 mm
顶板直径	41 mm
总高度 (H)	71 mm
承载能力	80.00 kg
轮宽 (T2)	2 × 19 mm
轮径 (D)	50 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	41 mm
螺栓孔径 (d)	10.2 mm
制造商	Blickle

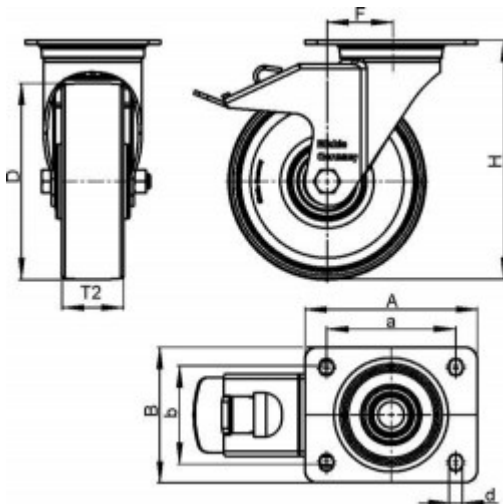

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright