

# 产品数据表单

## L0-ALST250K



### · 轮架:


牢固的焊接钢结构，万向旋转机构中采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，万向旋转机构密封件采用曲折设计，带注油嘴，使用非常稳定的焊接中心栓拧紧和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Softthane®，由于采用了非常厚的弹性胎面，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

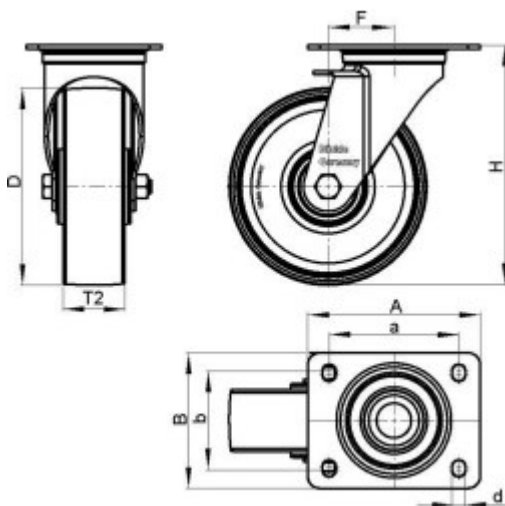

### Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 5.82 kg         |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 70 mm           |
| 总高度 (H)      | 295 mm          |
| 承载能力         | 800.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 250 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性        | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 75 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

- |                          |                                                                                   |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | -ST                 |
| <input type="checkbox"/> |  | 抗静电型，无痕，灰色<br>-(AS) |
| <input type="checkbox"/> |  | 轮面弧度<br>-(CO)       |