

L0-SE 200K



· 轮架:

牢固的焊接钢结构，万向旋转机构中采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，万向旋转机构密封件采用曲折设计，带注油嘴，使用非常稳定的焊接中心栓拧紧和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:


· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。硫化粘合轮胎。

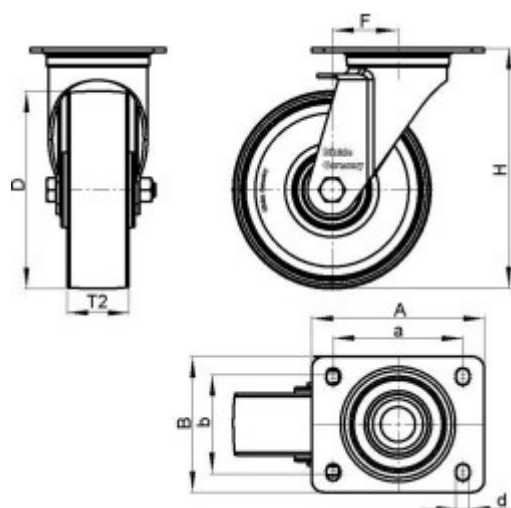

Technical data

单件重量	5.078 kg
万向脚轮偏心距 (F)	60 mm
总高度 (H)	245 mm
承载能力	600.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ ■ □
保护地面	■ ■ ■ ■ □

变量

- | | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| ☐ |  | -ST |
| ☐ |  | 采用无痕灰色轮胎
-SG |
| ☐ |  | 方向锁
-RI2 |
| ☐ |  | 方向锁
-RI4 |
| ☐ |  | 脚档
(FG) |
| ☐ |  | 脚档
(FS) |
| ☐ |  | 轮心油嘴
-(NI) |