


产品数据表单

LPA-TPA50K-FK

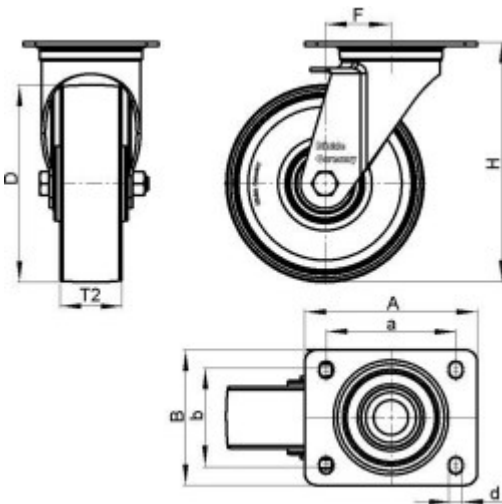

· 轮架:

采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

Technical data

单件重量	0.198 kg
万向脚轮偏心距 (F)	25 mm
总高度 (H)	71 mm
承载能力	50.00 kg
轮宽 (T2)	19 mm
轮径 (D)	50 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	60 x 60 mm
螺栓孔径 (d)	6.2 mm
螺栓孔间距 (a, b)	38 x 38 / 48 x 48 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| ☐ |  | 导电型, 无痕
-ELS |
| ☐ |  | 轴承
-KD |

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright