

LPFE-ALTH101K-FA



· 轮架:


牢固的钢结构，实心锻件，万向旋转机构采用一个终生润滑的密封深沟球轴承。通过采用获得专利的板簧结构实现杰出的弹簧减震性能。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

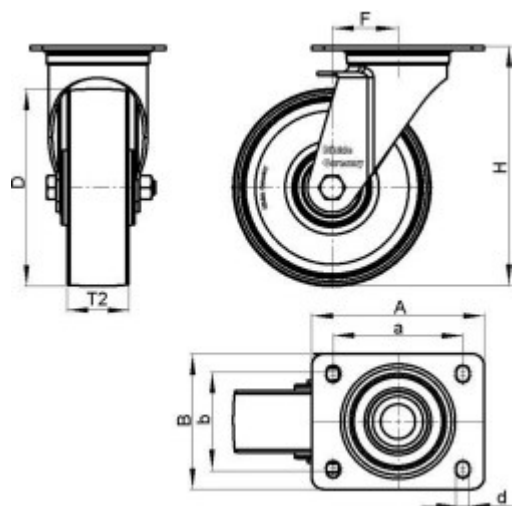

Technical data

单件重量	3.46 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
拉力	40 kg
弹簧行程	16 mm
弹簧受力极限	330 kg
总高度 (H)	170 mm
承载能力	350.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

413

变量

☐



抗静电型, 无痕, 灰色
-AS

☐



轮面弧度
-(C0)

☐



-ZA

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright