

产品数据表单

LPFE-ALTH125K-FA



· 轮架:


牢固的钢结构，实心锻件，万向旋转机构采用一个终生润滑的密封深沟球轴承。通过采用获得专利的板簧结构实现杰出的弹簧减震性能。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

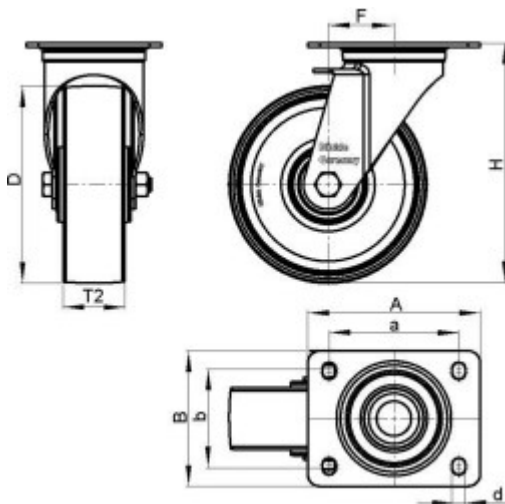

Technical data

最低耐温性	-25° C-+70° C° C
轴承种类	滚珠轴承
总高度	192 kg
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
万向脚轮偏心距	45 mm
轮宽	40 mm
拉力	40 kg
轮径	125 mm
弹簧行程	18 mm
螺栓孔径	9 mm
螺栓孔间距	80 × 60 mm
承载能力	350.00 mm
制造商	Blickle
弹簧受力极限	290 kg

变量



抗静电 型，无痕，灰色
-AS



轮面弧度
-(C0)



-ZA