


LRA-PATH50K-FI-FK

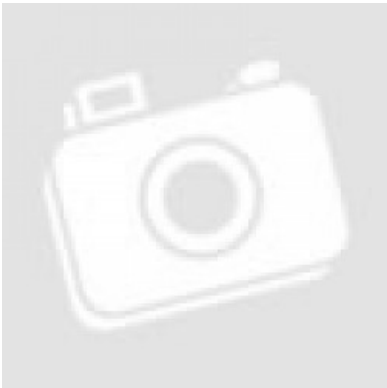

· 轮架:

采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。

· 类型:

Technical data

单件重量	0.179 kg
万向脚轮偏心距 (F)	25 mm
总高度 (H)	69 mm
承载能力	75.00 kg
轮宽 (T2)	19 mm
轮径 (D)	50 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	43 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒		制动器 -FI
☐		导电型, 无痕 -ELS
☐		带插栓 直径 11 x 30.5 -ES
☐		带螺纹杆 M10 x 30 -GS10
☐		-ER02
☐		-ER03
☐		-ER04
☐		-ER05
☐		-EV02
☐		-EV03
☐		-EV04
☐		-EV05
☐		-EV07
☐		Metal expander fitting -E01
☐		Metal expander fitting -E02
☐		Metal expander fitting -E03
☐		Metal expander fitting -E04
☐		Metal expander fitting -E05
☐		-E07
☐		轴承 -KD

