

LRA-VPA 50G-FI



· 轮架:

采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。

· 轮辋/轮体:

采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。

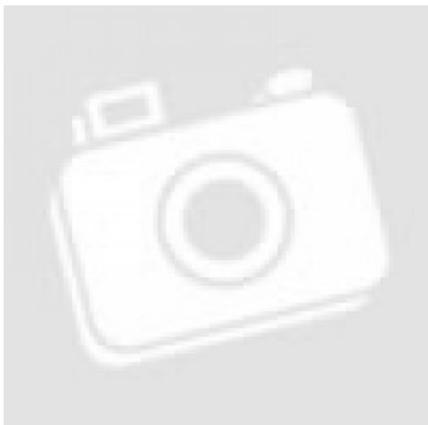

Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0.18 kg
万向脚轮偏心距 (F)	25 mm
顶板直径	43 mm
总高度 (H)	69 mm
承载能力	40.00 kg
轮宽 (T2)	18 mm
轮径 (D)	50 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	43 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

<input checked="" type="checkbox"/>		制动器 -FI
<input type="checkbox"/>		带插栓 直径 11 x 30.5 -ES
<input type="checkbox"/>		带螺纹杆 M10 x 30 -GS10
<input type="checkbox"/>		-ER02
<input type="checkbox"/>		-ER03
<input type="checkbox"/>		-ER04
<input type="checkbox"/>		-ER05
<input type="checkbox"/>		-EV02
<input type="checkbox"/>		-EV03
<input type="checkbox"/>		-EV04
<input type="checkbox"/>		-EV05
<input type="checkbox"/>		-EV07
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E01
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E02
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E03
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E04
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E05
<input type="checkbox"/>		-E07

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright