

LRA-VPA 75K



· **轮架:**


采用钢压制成型，在万向旋转机构中采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板进行特殊成型而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**

采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。

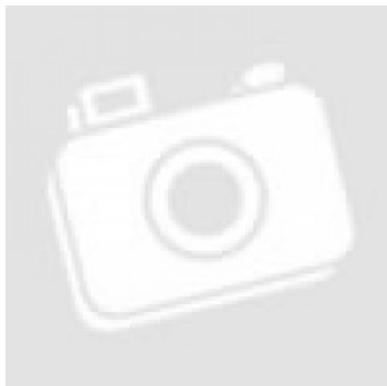

Technical data

单件重量	0.286 kg
万向脚轮偏心距 (F)	29 mm
顶板直径	43 mm
总高度 (H)	98 mm
承载能力	60.00 kg
轮宽 (T2)	25 mm
轮径 (D)	75 mm
最低耐温性	-20° C +60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	43 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

<input type="checkbox"/>		制动器 -FI
<input type="checkbox"/>		导电型 -EL
<input type="checkbox"/>		-FA
<input type="checkbox"/>		带插栓直径 11 x 30.5 -ES
<input type="checkbox"/>		带螺纹杆 M10 x 30 -GS10
<input type="checkbox"/>		-ER02
<input type="checkbox"/>		-ER03
<input type="checkbox"/>		-ER04
<input type="checkbox"/>		-ER05
<input type="checkbox"/>		-EV02
<input type="checkbox"/>		-EV03
<input type="checkbox"/>		-EV04
<input type="checkbox"/>		-EV05
<input type="checkbox"/>		-EV07
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E01
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E02
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E03
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E04
<input type="checkbox"/>		Metal expander fitting -E05
<input type="checkbox"/>		-E07

