

产品数据表单

LS-ALBS 127K



· 轮架:

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 Blickle Besthane®

Soft，由于采用了非常厚的弹性胎面，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，动载承载力高，非常保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

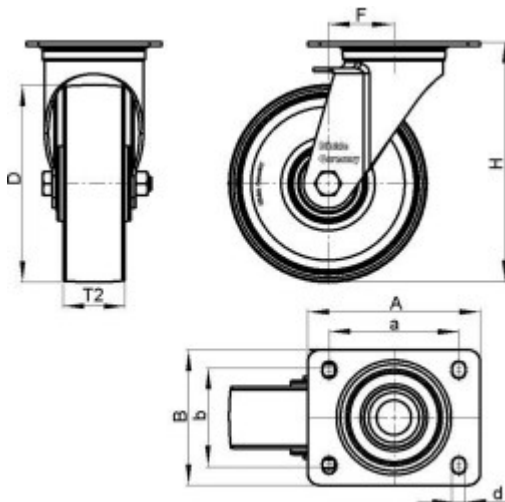

Technical data

单件重量	4.005 kg
万向脚轮偏心距 (F)	50 mm
总高度 (H)	170 mm
承载能力	450.00 kg
轮宽 (T2)	54 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| ☐ |  | -ST |
| ☐ |  | 轮面弧度
-(C0) |
| ☐ |  | 方向锁
-RI2 |
| ☐ |  | 方向锁
-RI4 |