

产品数据表单

LS-G 150K-ST



· 轮架:

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:


采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

· 轮辋/轮体: -

· 类型:

Technical data

单件重量	6.494 kg
万向脚轮偏心距 (F)	55 mm
总高度 (H)	200 mm
承载能力	900.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-100° C - +600° C
最高耐温性	120° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

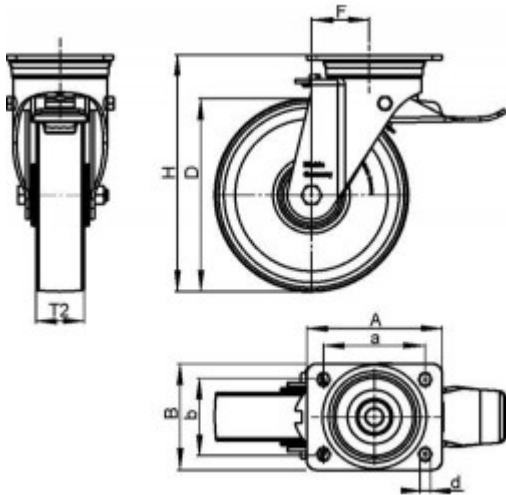


滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量

☒		-ST
☐		方向锁 -RI2
☐		方向锁 -RI4