


# 产品数据表单

LS-G 200K-ST



- **轮架:**
- 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。
- **单轮:**
- 轮胎/胎面:
- 采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。
- 轮辋/轮体: -
- **类型:**
- 

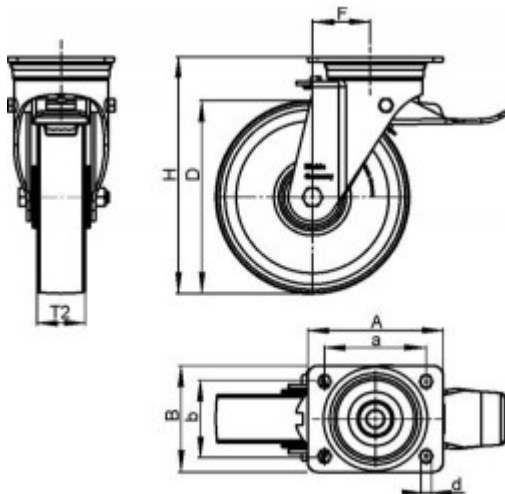

## Technical data

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 单件重量         | 8.08 kg           |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 60 mm             |
| 总高度 (H)      | 245 mm            |
| 承载能力         | 1100.00 kg        |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm             |
| 轮径 (D)       | 200 mm            |
| 最低耐温性        | -100° C - +600° C |
| 最高耐温性        | 120° C            |
| 胎面及轮胎硬度      | 180-200 HB        |
| 轴承种类         | 滚珠轴承              |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm      |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm             |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm    |
| 制造商          | Blickle           |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■□□□□ |
| 保护地面 | ■□□□□ |

## 变量

|                                     |                                                                                   |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | -ST         |
| <input type="checkbox"/>            |  | 方向锁<br>-RI2 |
| <input type="checkbox"/>            |  | 方向锁<br>-RI4 |
| <input type="checkbox"/>            |  | 脚档<br>(FG)  |
| <input type="checkbox"/>            |  | 脚档<br>(FS)  |