


产品数据表单

LS-G 250K-ST



- **轮架:**
- 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。
- **单轮:**
- 轮胎/胎面:
- 采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。
- 轮辋/轮体: -
- **类型:**
-

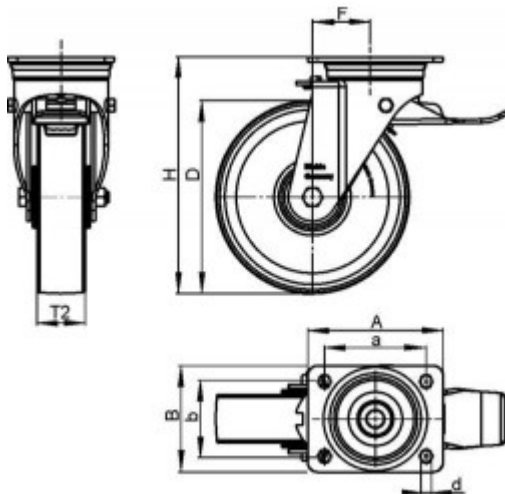

Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	15.795 kg
万向脚轮偏心距 (F)	75 mm
总高度 (H)	305 mm
承载能力	1400.00 kg
轮宽 (T2)	60 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-100° C - +600° C
最高耐温性	120° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
顶板尺寸 (A, B)	175 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	140 x 105 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒		-ST
☐		方向锁 -RI2
☐		方向锁 -RI4