

# 产品数据表单

## LS-GB200K



### · 轮架:


· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用DIN 711规定的轴向深沟球轴承和DIN 720规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Besthane®，行走噪音低，滚动阻力极小，动承载能力高，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 原材料为钢。浇铸胎面。

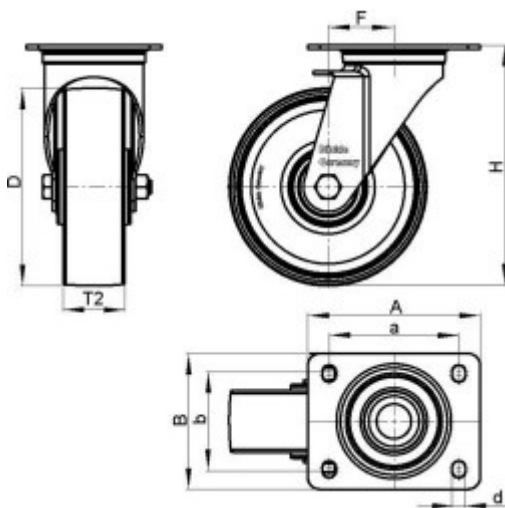

### Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 7.15 kg         |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 60 mm           |
| 总高度 (H)      | 245 mm          |
| 承载能力         | 1000.00 kg      |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 200 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性        | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 92 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

- |                          |                                                                                   |             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> |  | -ST         |
| <input type="checkbox"/> |  | 方向锁<br>-RI2 |
| <input type="checkbox"/> |  | 方向锁<br>-RI4 |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>(FG)  |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>(FS)  |