

产品数据表单

LS-GB406K



· 轮架:


· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 Blickle Bestthane®, 行走噪音低，滚动阻力极小，动承载能力高，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 原材料为钢。浇铸胎面。

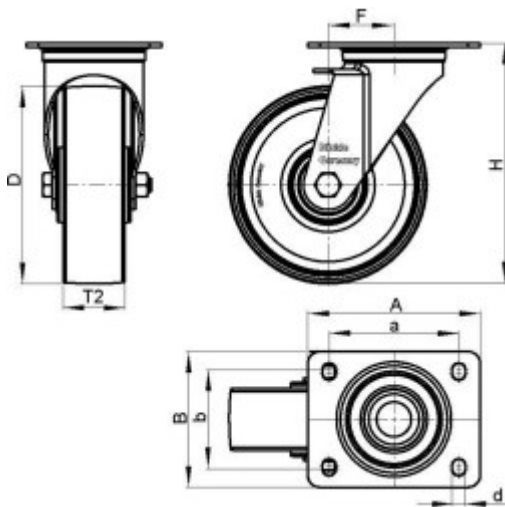

Technical data

单件重量	60.48 kg
万向脚轮偏心距 (F)	125 mm
总高度 (H)	480 mm
承载能力	5000 kg
轮宽 (T2)	125 mm
轮径 (D)	400 mm
最低耐温性	-30° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92° Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	255 x 200 mm
螺栓孔径 (d)	18 mm
螺栓孔间距 (a, b)	210 x 160 mm

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■□□
保护地面	■■■□□

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright