


# 产品数据表单

LS-GB504K



- **轮架:**
  - 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用DIN 711规定的轴向深沟球轴承和DIN 720规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。涂漆，红色。
- **单轮:**
  - 轮胎/胎面:  
通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Besthane®，行走噪音低，滚动阻力极小，动载承载能力高，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。
  - 轮辋/轮体: 原材料为钢。浇铸胎面。

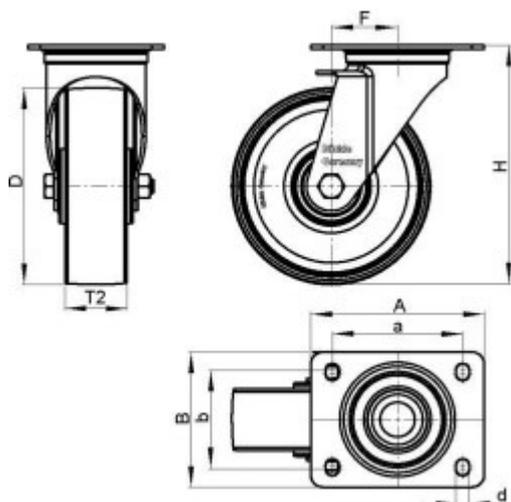

## Technical data

轴承种类

万向脚轮偏心距 (F) 125 mm

总高度 (H) 630 mm

承载能力 7500 kg

轮宽 (T2) 150 mm

轮径 (D) 500 mm

最低耐温性  $-30^{\circ}\text{C}$

最高耐温性  $70^{\circ}\text{C}$

胎面及轮胎硬度  $92^{\circ}\text{ Shore A}$

顶板尺寸 (A, B) 400 x 300 mm

螺栓孔径 (d) 26 mm

螺栓孔间距 (a, b) 340 x 240 mm

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■□□
保护地面	■■■□□

## 变量



制动器  
-FI

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright