

产品数据表单

LS-GSP0101K



· 轮架:


· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用DIN 711规定的轴向深沟球轴承和DIN 720规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用耐冲击、韧硬性和高度压缩的优质加压式浇铸尼龙，承载能力特别高，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体:-

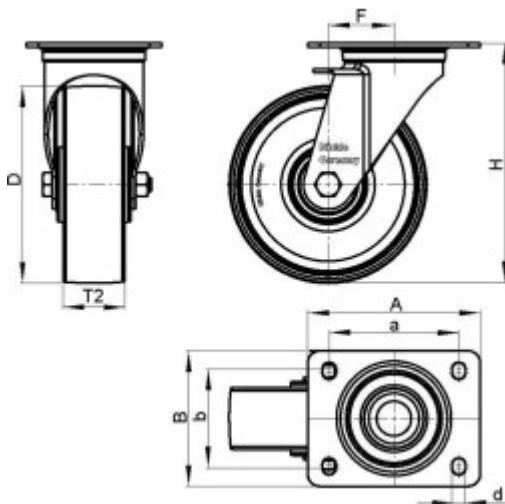

Technical data

单件重量	3.835 kg
万向脚轮偏心距 (F)	50 mm
总高度 (H)	145 mm
承载能力	1500.00 kg
轮宽 (T2)	55 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量



-ST



方向锁
-RI2



方向锁
-RI4



轴承
-(XK)