


产品数据表单

LS-GSP0200K-35-ST



- **轮架:**
- 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。
- **单轮:**
- 轮胎/胎面:
- 采用耐冲击、韧硬性和高度压缩的优质加压式浇铸尼龙，承载能力特别高，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。
- 轮辋/轮体: -
- **类型:**
-

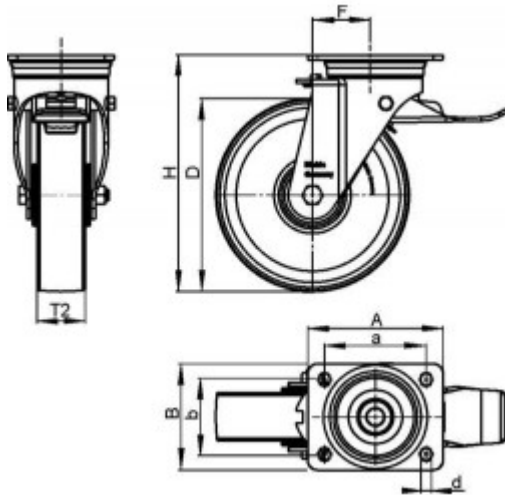

Technical data

单件重量	9.76 kg
万向脚轮偏心距 (F)	65 mm
总高度 (H)	255 mm
承载能力	3000.00 kg
轮宽 (T2)	55 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	175 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	140 x 105 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量

☒		-ST
☐		方向锁 -RI2
☐		方向锁 -RI4
☐		脚档 (FG)
☐		脚档 (FS)
☐		轴承 -(XK)