


LS-GTH127K-ST



- **轮架:**
 - 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用DIN 711规定的轴向深沟球轴承和DIN 720规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面:
 - 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®，行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。
 - 轮辋/轮体: 采用灰铸铁，涂漆。浇铸胎面。
- **类型:**

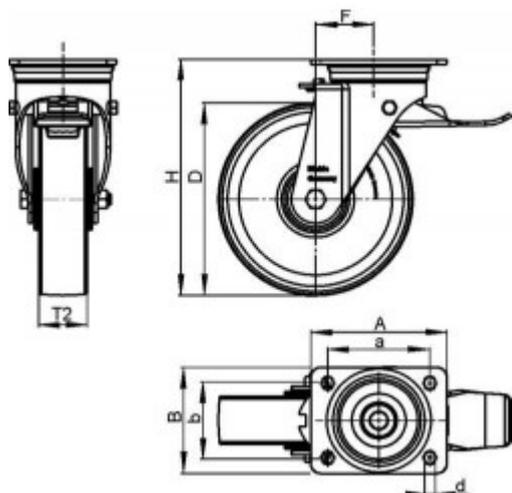

Technical data

单件重量	5.7 kg
万向脚轮偏心距 (F)	50 mm
总高度 (H)	170 mm
承载能力	600.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
行走噪音	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
保护地面	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

变量

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | -ST |
| <input type="checkbox"/> |  | 抗静电型，无痕，灰色
-(AS) |
| <input type="checkbox"/> |  | 方向锁
-RI2 |
| <input type="checkbox"/> |  | 方向锁
-RI4 |