


LS-PS 432K



- **轮架:**
 - 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面:
 - 充气轮胎带内胎，操作舒适性极高，特别保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。
 - 轮辋/轮体:
 - 压制成型钢轮壳，冲压和拧紧，带焊接的管式钢毂，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

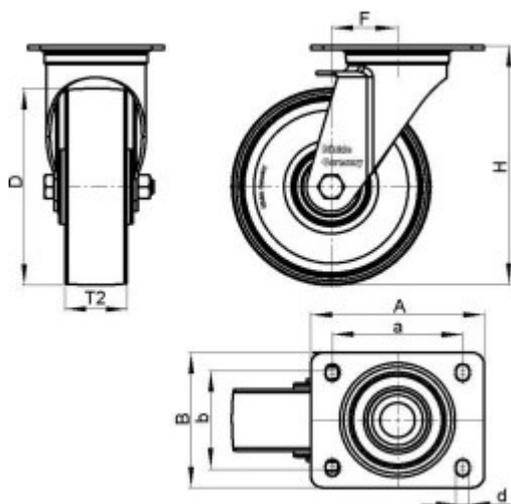

Technical data

单件重量	17.623 kg
万向脚轮偏心距 (F)	100 mm
总高度 (H)	480 mm
承载能力	750.00 kg
条纹	B08
轮宽 (T2)	115 mm
轮径 (D)	420 mm
最低耐温性	-25° C - +50° C ° C
最高耐温性	50° C
胎面及轮胎硬度	60 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	200 x 160 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	160 x 120 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

-  采用Radfeststeller “Radstop”
-(RA)
-  方向锁
-RI2
-  方向锁
-RI4