

# 产品数据表单

LS-SE 200K



## · 轮架:

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

## · 单轮:


### · 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

### · 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。硫化粘合轮胎。

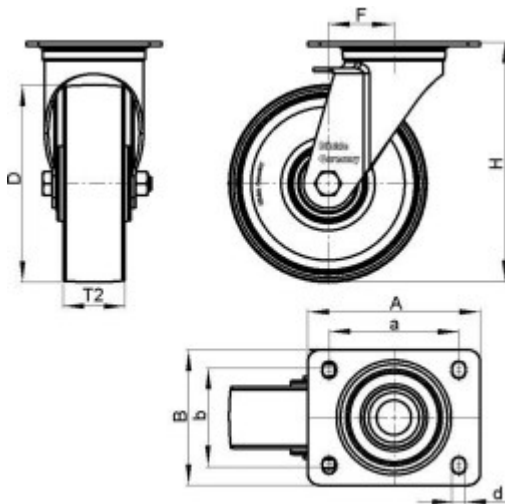

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 单件重量         | 5.15 kg         |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 60 mm           |
| 总高度 (H)      | 245 mm          |
| 承载能力         | 600.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 200 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 65 Shore A      |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 × 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

滚动阻力

行走噪音

保护地面

## 变量

- |                          |                                                                                     |                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> |    | -ST             |
| <input type="checkbox"/> |    | 采用无痕灰色轮胎<br>-SG |
| <input type="checkbox"/> |    | 方向锁<br>-RI2     |
| <input type="checkbox"/> |    | 方向锁<br>-RI4     |
| <input type="checkbox"/> |    | 脚档<br>(FG)      |
| <input type="checkbox"/> |    | 脚档<br>(FS)      |
| <input type="checkbox"/> |  | 轮心油嘴<br>-(NI)   |